

業界初!

フルメンテナンス付レンタル空気清浄機



深紫外線(UVC)で、空気清浄は次のステージへ。

UV ストリーマ

UVストリーマ空気清浄

深紫外線 (UVC)
LED 265nm を採用

自動で定期的に深紫外線を照射

90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、
抗菌HEPAフィルターを除菌します。



UV 加湿ストリーマ空気清浄機



人が長時間過ごす空間に、
深紫外線 (UVC) LED、
加湿機能搭載の空気清浄機

深紫外線・ストリーマ・抗菌HEPAフィルター
3つの技術を組み合わせてスピード除菌

—UVC—
深紫外線LED

【業界初】※1

ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、
深紫外線(UVC) LEDを業界で初めて採用。



ストリーマ

【ダイキン独自】※2

酸化分解力に優れた、
ダイキン独自のストリーマ方式。



抗菌HEPAフィルター

【プラス 抗菌】

除去性能に優れた静電HEPAフィルターに、
抗菌剤を添着した新フィルターを搭載。



適応面積 51 m²

2022
NEW

UV

加湿

集塵

脱臭

製品ラインナップ



2022
NEW

適応面積 51 m²




加湿

除湿

集塵

脱臭

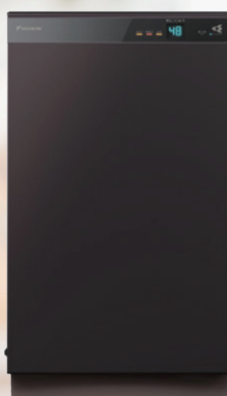

加湿

除湿

集塵

脱臭

適応面積 52 m²



加湿

集塵

脱臭

適応面積 41 m²

当社独自サービス

2週間毎にメンテナンスでお伺いします! 抗ウイルスコーティング付き!
1年ごとにTAFUフィルター交換!



EcoLife Air
TOKYO

株式会社ほづみ
エコライフ事業部

東京本店 〒162-0062 東京都新宿区市谷加賀町2-1-14
東京支社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-19-1
札幌支店 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通7丁目北1番12号
事業本部 〒192-0045 東京都八王子市大和田町4-23-5
物流センター 〒252-0016 神奈川県相模原市緑区牧野8458-4

お問い合わせはこちら 受付時間 平日/ 9:00 ~ 17:00

TEL 0800-800-4644

※上記営業時間外は0120-294-394 へご連絡ください。

E-Mail info@eco-life-tokyo.com

H P https://www.eco-life.tokyo/streamer.html

スマホはこちらから




ストリーマ搭載

プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。その分解力は、約100,000℃*の熱エネルギーに匹敵します。

*酸化分解力による比較。実際に高温になるわけではありません。


■ストリーマによる分解のしくみ
(イメージ図)



ストリーマが高速電子を放出



空気中の窒素や酸素と衝突・合体し分解力を持つ4種の分解素を生成




分解素により分解力を生み出す

気になるニオイに

ストリーマが分解するから脱臭能力が続く

家の中の生活臭

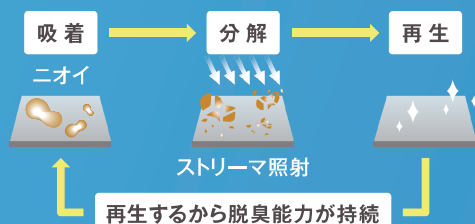

タバコ臭



カビ臭



料理臭



生ゴミ臭



ペット臭



体臭

有害物質を抑制


浮遊ウイルス



25m³の密閉した試験空間による17分後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第17084092002-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の密閉した試験空間で日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法にて実施。試験対象: 浮遊した1種類のウイルスで実施。試験結果: 約17分で99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70U)で実施(ターボ運転)。

浮遊カビ菌



25m³の試験空間による17分後の浮遊カビ菌への効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第17084097001-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の試験空間で日本電機工業会 自主基準(HD-131)の性能評価試験にて実施。試験対象: 浮遊した1種類のカビ菌で実施。試験結果: 約17分で99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70U)で実施(ターボ運転)。


付着ウイルス



25m³の密閉した試験空間による5時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第16082789001-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の密閉した試験空間で日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施。試験対象: 付着した1種類のウイルス 試験結果: 5時間後に99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70T)で実施(ターボ運転)。

付着菌



25m³の試験空間による5時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。


試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第16082815001-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の試験空間で菌を付着させた試験布を置き、運転。5時間後の菌の生菌数を測定。試験対象: 付着した1種類の細菌 試験結果: 5時間後に99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70T)で実施(ターボ運転)。

本体内部も清潔

試験空間での効果であり、実使用空間での試験結果ではありません。

集塵フィルターを 除菌

約25m³(約6畳)の密閉した試験空間での2.5時間後の効果です。



加湿フィルターを 除菌

約25m³(約6畳)の密閉した試験空間での5時間後の効果です。



加湿する水の細菌を ストリーマで抑制^{※7}

水トレイは定期的なお手入れが必要です。(約1ヶ月に一回) また実使用空間での試験結果ではありません。



タンクの水は必ず水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。