

業界初!

フルメンテナンス付レンタル空気清浄機



深紫外線(UVC)で、空気清浄は次のステージへ。

UV ストリーマ 空気清浄

深紫外線 (UVC)
LED 265nm を採用

自動で定期的に深紫外線を照射

90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、
抗菌HEPAフィルターを除菌します。



UV 加湿ストリーマ空気清浄機



人が長時間過ごす空間に、
深紫外線 (UVC) LED、
加湿機能搭載の空気清浄機

深紫外線・ストリーマ・抗菌HEPAフィルター
3つの技術を組み合わせてスピード除菌



- UV
- 加湿
- 集塵
- 脱臭

—UVC—
深紫外線LED

【業界初】※1

ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、
深紫外線(UVC) LEDを業界で初めて採用。



ストリーマ

【ダイキン独自】※2

酸分解能力に優れた、
ダイキン独自のストリーマ方式。



抗菌HEPAフィルター

【プラス抗菌】

除去性能に優れた静電HEPAフィルターに、
抗菌剤を添着した新フィルターを搭載。



適応面積 51 m²

幅 32cm × 高さ 76cm × 奥行 32cm
初期費用 16,500 円 (税抜 15,000 円)
4週間料金 8,690 円 (税抜 7,900 円)
回収費用 11,000 円 (税抜 10,000 円)

製品ラインナップ




適応面積 51 m²

幅 32cm × 高さ 76cm × 奥行 32cm
初期費用 11,000 円 (税抜 10,000 円)
4週間料金 5,225 円 (税抜 4,750 円)
回収費用 6,875 円 (税抜 6,250 円)

加湿

集塵

脱臭

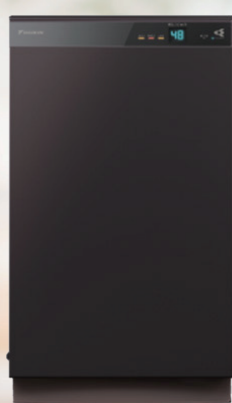

適応面積 52 m²

幅 42cm × 高さ 69cm × 奥行 36cm
初期費用 16,500 円 (税抜 15,000 円)
4週間料金 9,350 円 (税抜 8,500 円)
回収費用 11,000 円 (税抜 10,000 円)

加湿

除湿

集塵

脱臭



適応面積 41 m²

幅 27cm × 高さ 70cm × 奥行 27cm
初期費用 8,250 円 (税抜 7,500 円)
4週間料金 4,235 円 (税抜 3,850 円)
回収費用 5,500 円 (税抜 5,000 円)

加湿

集塵

脱臭

当社独自サービス

4週間毎にメンテナンスでお伺いします! 抗ウイルスコーティング付き!
1年ごとにTAFUフィルター交換!



EcoLife Air
TOKYO

株式会社ほづみ
エコライフ事業部

東京本店 〒162-0062 東京都新宿区市谷加賀町2-1-14
東京支社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-19-1
札幌支店 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通7丁目北1番12号
事業本部 〒192-0045 東京都八王子市大和田町4-23-5
物流センター 〒252-0016 神奈川県相模原市緑区牧野8458-4

お問い合わせはこちら 受付時間 平日 / 9:00 ~ 17:00

TEL 0800-800-4644

※上記営業時間外は 0120-294-394 へご連絡ください。

E-Mail info@eco-life-tokyo.com

H P https://www.eco-life.tokyo/streamer.html

スマホはこちらから




ストリーマ搭載

プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。その分解力は、約100,000℃*の熱エネルギーに匹敵します。

*酸化分解力による比較。実際に高温になるわけではありません。


■ストリーマによる分解のしくみ
(イメージ図)



ストリーマが高速電子を放出




空気中の窒素や酸素と衝突・合体し分解力を持つ4種の分解素を生成



分解素により分解力を生み出す

気になるニオイに

ストリーマが分解するから脱臭能力が続く

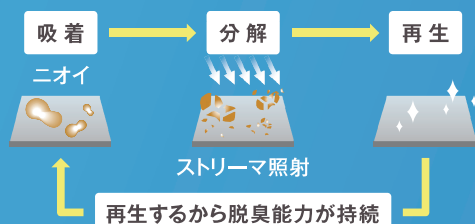

家の中の生活臭



タバコ臭



カビ臭



料理臭



生ゴミ臭



ペット臭



体臭

有害物質を抑制


浮遊ウイルス



25m³の密閉した試験空間による17分後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第17084092002-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の密閉した試験空間で日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法にて実施。試験対象: 浮遊した1種類のウイルスで実施。試験結果: 約17分で99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70U)で実施(ターボ運転)。

浮遊カビ菌



25m³の試験空間による17分後の浮遊カビ菌への効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第17084097001-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の試験空間で日本電機工業会 自主基準(HD-131)の性能評価試験にて実施。試験対象: 浮遊した1種類のカビ菌で実施。試験結果: 約17分で99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70U)で実施(ターボ運転)。


付着ウイルス



25m³の密閉した試験空間による5時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第16082789001-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の密閉した試験空間で日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施。試験対象: 付着した1種類のウイルス 試験結果: 5時間後に99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70T)で実施(ターボ運転)。

付着菌



25m³の試験空間による5時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

試験機関: (一財)日本食品分析センター 試験番号: 第16082815001-0101号 試験方法: 25m³(約6畳)の試験空間で菌を付着させた試験布を置き、運転。5時間後の菌の生菌数を測定。試験対象: 付着した1種類の細菌 試験結果: 5時間後に99%以上抑制。試験機: ACZ70Wと同等機種(ACK70T)で実施(ターボ運転)。

本体内部も清潔

試験空間での効果であり、実使用空間での試験結果ではありません。

集塵フィルターを 除菌

約25m³(約6畳)の密閉した試験空間での2.5時間後の効果です。



加湿フィルターを 除菌

約25m³(約6畳)の密閉した試験空間での5時間後の効果です。



加湿する水の細菌を ストリーマで抑制^{※7}

水トレイは定期的なお手入れが必要です。(約1ヶ月に一回) また実使用空間での試験結果ではありません。



タンクの水は必ず水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。